

IncuSafe

Incubadores de CO₂

230 L



MCO-230AIC-PE



Optimización de la reproducibilidad y los resultados del cultivo celular

Los incubadores de CO₂ *IncuSafe* ofrecen un control preciso de la concentración de CO₂ y consiguen que el control de temperatura en la cámara sea preciso, uniforme y muy eficaz. Durante el cultivo celular, el interior germicida de inCu-saFe y la lámpara de SafeCell UV funcionan de forma constante para evitar la contaminación.

Entorno regulado y preciso

inCu-saFe y SafeCell UV funcionan para evitar de forma activa la contaminación.

El sistema de calor directo y camisa de aire regula la temperatura, mientras el sensor de IR dual controla el nivel de CO₂.

Descontaminación que ahorra tiempo

El sistema de descontaminación de alta velocidad utiliza peróxido de hidrógeno vaporizado y luz UV. Limpia de forma segura la cámara en menos de tres horas, con un mínimo de seis unidades de reducción logarítmica de los principales contaminantes.


Facilidad de uso y mayor capacidad

Una pantalla táctil LCD a todo color permite el control absoluto aunque se utilicen guantes. La transferencia de datos se realiza de forma sencilla a través de un puerto USB. El interior es fácil de limpiar y cuenta con esquinas completamente redondeadas y soportes para estantes integrados.



Crecimiento celular óptimo

Calidad y rendimiento sin igual para conseguir un crecimiento celular correcto, resultados óptimos y reproducibilidad. Perfecto para los protocolos más exigentes y sensibles.

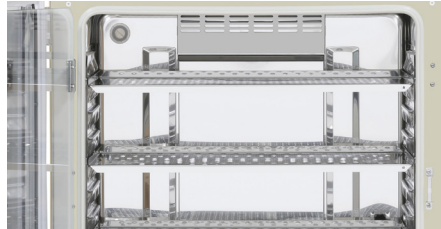

Flujos de trabajo eficientes

Realice los experimentos y procedimientos de laboratorio de forma más eficiente y con un menor tiempo de inactividad del incubador. Ideal para aplicaciones comerciales.



Experimentos de ampliación

La capacidad aumentada ofrece la posibilidad de utilizar el incubador desde la I+D hasta los estudios clínicos y la fabricación.

Incubadores de CO₂ **IncuSafe**



Sistema de calor directo y camisa de aire

Consigue que el control de temperatura en la cámara sea preciso, uniforme y muy eficaz; lo que ofrece una homogeneidad excepcional y una recuperación rápida tras la apertura de la puerta.

Sensor de IR dual de CO₂

El sensor de IR dual y el control PID del incubador alcanzan una recuperación de CO₂ ultrarrápida sin excesos, incluso tras varias aperturas de la puerta.

Descontaminación de fondo activa


El exclusivo interior de inCu-saFe, una aleación de acero inoxidable enriquecida con cobre, ofrece las propiedades germicidas del cobre y la durabilidad del acero inoxidable. La lámpara de SafeCell UV, aislada y opcional, descontamina el aire en circulación y el agua en la bandeja humidificadora sin dañar las células cultivadas.

Gestión de la condensación

La palanca de control de condensación (controlada por la tecnología Peltier) condensa el agua en su superficie que, a continuación, gotea en la bandeja humidificadora, evitando la condensación no deseada en la cámara y la posible contaminación.

Compatibilidad con salas limpias/blancas

El MCO-230AICUVH-PE está clasificado como ISO clase 5.0 para su uso en una sala limpia/blanca. La clasificación de sala limpia/blanca se determinó de acuerdo con ISO 14644-1 - Parte 14: Evaluación de idoneidad para el uso de equipos por concentración de partículas en el aire.

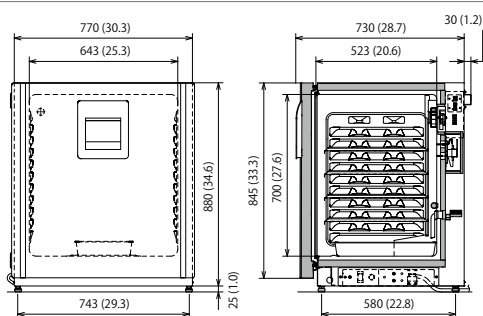

Solo para el EEE, Suiza y Turquía



Para uso médico

La serie MCO-230AIC está certificado como un dispositivo médico de clase IIa (93/42/CEE y 2007/47/CE). Países pertinentes: solo Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, España, Suiza y el Reino Unido



Para uso de laboratorio

Países pertinentes: países del EEE, Suiza y Turquía

Número del modelo	MCO-230AIC-PE	MCO-230AICUV-PE	MCO-230AICUVH-PE**
Dimensiones externas [An. x P. x AL.] ¹⁾	mm	770 x 730 x 905	
Dimensiones internas [An. x P. x AL.]	mm	643 x 523 x 700	
Volumen	Litros	230	
Peso neto	kg	90	
Clasificación			
Clasificación ISO de salas limpias ⁴⁾	°C	5.0	
Rendimiento			
Fluctuación e intervalo del control de temperatura	°C	TA +5 - +50, ±0,1	
Homogeneidad de temperatura ²⁾	°C	±0,25	
Fluctuación e intervalo del control de temperatura del CO ₂	%	0 - 20, ±0,15	
Fluctuación y nivel de humedad	%HR	95, ±5	
Descontaminación de H ₂ O ₂		Opcional	Opcional Estándar
Control			
Sensor de temperatura		Termistor	
Sensor de CO ₂		IR dual	
Visor		Pantalla táctil LCD	
Estructura			
Material exterior		Acero pintado [cubierta trasera sin pintar]	
Material interior		Aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre	
Material de aislamiento		Poliestireno extruido	
Método de calefacción		Sistema de calor directo y camisa de aire	
Puerta exterior	cant.	1	
Cierre de la puerta exterior		Opcional	Opcional Estándar
Puerta de apertura reversible		Incluida	
Puerta interna	cant.	1 impermeable a los gases, fabricada en cristal templado	
Estantes	cant.	4 de aleación de acero inoxidable enriquecida en cobre	
Dimensiones del estante [An. x P. x AL.]	mm	620 x 450 x 12	
Carga máx. por estante	kg	7	
Capacidad máxima del estante	cant.	10	
Puerto de acceso	cant.	1	
Posición del puerto de acceso		Parte trasera	
Diámetro del puerto de acceso	Ø mm	30	
Alarmas (R = Alarma remota, V = Alarma visual, A = Alarma acústica)			
Fallo de alimentación		R	
Fuera de la configuración de la temperatura		V-A-R	
Temperatura alta		V-A-R	
Fuera de la configuración de CO ₂		V-A-R	
Puerta abierta		V-A	
Nivel de ruido y eléctrico			
Fuente de alimentación	V	230	
Frecuencia	Hz	50	
Nivel de ruido ³⁾	dB	25	
Opciones			
Sistema SafeCell UV [®]		MCO-170UVS-PE ⁴⁾	Estándar
Panel de descontaminación de H ₂ O ₂		MCO-170HB-PE ⁴⁾	Estándar
Bloqueo eléctrico de la puerta con contraseña		MCO-170EL-PW ⁴⁾	Estándar
Generador de vapor de H ₂ O ₂		MCO-HP-PW ⁴⁾	
Reactivo de H ₂ O ₂ paquete de 6 frascos		MCO-H202-PE	
Regulador de presión de gas CO ₂		MCO-010R-PW	
Sistema automático de intercambio de cilindro de CO ₂		MCO-21GC-PW	
Kit de calibración de gases de un punto semiautomático		MCO-SG-PW	
Estante inCu-saFe [®]		MCO-230ST-PW	
Sistema de media bandeja inCu-saFe [®]		MCO-35ST-PW	
Soporte para apilamiento doble*		MCO-170PS-PW	
Placa de apilamiento*		MCO-230SB-PW	
Base rodante		MCO-230RB-PW	
Sistemas de comunicación opcionales⁵⁾			
Interfaz analógica [4-20 mA]		MCO-420MA-PW	

El aspecto y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

¹⁾ Solo dimensiones exteriores de la cámara principal; se excluyen la empuñadura y otras partes sobresalientes.

²⁾ Temperatura ambiente 23 °C, ajuste 37 °C, CO₂ 5 %, sin carga.

³⁾ Valor nominal

⁴⁾ La serie MCO-230AIC requiere MCO-170HB-PE, MCO-170EL-PW, MCO-HP-PW y la opción SafeCell UV para la descontaminación de H₂O₂.

⁵⁾ La serie MCO-230AIC solo se puede adaptar con una interfaz de comunicaciones.

⁴⁾ Clasificación de salas limpias de acuerdo con ISO 14644-1 - Parte 14: Evaluación de la idoneidad para la utilización de equipo por concentración de partículas en suspensión en el aire

* Si se apilan dos incubadores, asegúrese de que se utilice el hardware de protección de doble apilamiento y el separador.

** Estos modelos se suministran al igual que el MCO-230AIC-PE con las opciones requeridas instaladas.

PHC Europe

Miembro del Grupo PHC

Eikdonk 1 | 4825 AZ Breda | Países Bajos
T: +31 (0) 76 543 3833

www.phcd.com/eu/biomedical