

MDF-DU702VH-PE

VIP ECO

Congelatore verticale da -86 °C con refrigeranti naturali

729 L



La soluzione per la conservazione dei campioni che riduce i costi e l'impatto sull'ambiente con un ingombro ottimale

Il congelatore verticale da -86 °C **VIP ECO** MDF-DU702VH offre la massima capacità di conservazione dei campioni con un ingombro ottimale e utilizza refrigeranti naturali per ridurre al minimo il consumo energetico, diminuire l'impatto ambientale e risparmiare sui costi di funzionamento.

Refrigerazione efficiente

Grazie al loro elevato calore latente di evaporazione, i refrigeranti agli idrocarburi (HC) naturali rendono più efficiente la refrigerazione. Ciò non solo migliora la prestazione, ma riduce anche il consumo di corrente e i costi correlati.

Tecnologia inverter

Il congelatore **VIP ECO** ULT MDF-DU702VH è dotato di compressori inverter che ottimizzano le prestazioni di raffreddamento in condizioni diverse e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.


Interfaccia intelligente

La nuova maniglia EZlatch semplifica ulteriormente l'accesso ai campioni conservati. Un pannello touch screen LCD a colori permette il controllo completo da parte dell'utilizzatore, anche indossando i guanti, mentre la porta USB rende estremamente comodo e semplice il trasferimento dei dati registrati a un PC.



Impatto ambientale ridotto

Ideale per i laboratori che desiderano ridurre le emissioni di anidride carbonica e l'impatto ambientale per rispettare le politiche di sostenibilità.

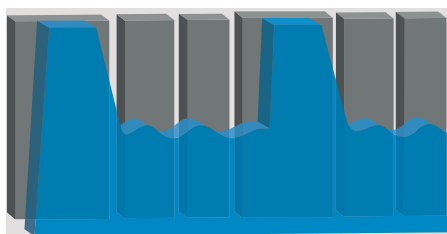

Conservazione uniforme dei campioni

I compressori inverter offrono una stabilità ottimale, mentre la qualità del design garantisce una straordinaria affidabilità. Ideale per campioni sensibili alle fluttuazioni di temperatura.



Semplicità del monitoraggio dei dati

Informazioni importanti quali la temperatura del congelatore, gli eventi di apertura della porta e la cronologia degli allarmi vengono registrate per il monitoraggio in applicazioni GLP.

VIP ECO

Congelatore verticale da -86 °C con refrigeranti naturali



Compressori inverter


Mentre i congelatori convenzionali usano compressori a singola velocità con cicli di accensione/spengimento, i congelatori **VIP ECO** ULT MDF-DU702VH sono dotati di compressori inverter che possono funzionare a velocità diverse per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento in condizioni diverse. Grazie ai refrigeranti agli idrocarburi, questi compressori garantiscono un consumo energetico ottimale e riducono l'emissione del calore.

Efficienza e flessibilità nella conservazione dei campioni

La combinazione dell'isolamento sottovuoto VIP PLUS e l'ottimizzato design della struttura con la porta coibentata, assicura la massima uniformità della temperatura, mentre lo spessore ridotto delle pareti massimizza la capacità di conservazione. La varietà di possibili disposizioni dei ripiani offre diverse opzioni di conservazione. Per organizzare i campioni è possibile trasferire le scaffalature per inventario già in uso.

Design innovativo della struttura

Il design della struttura migliorato, con spigoli arrotondati, riduce l'ingombro e facilita l'utilizzo in laboratori con molti congelatori.

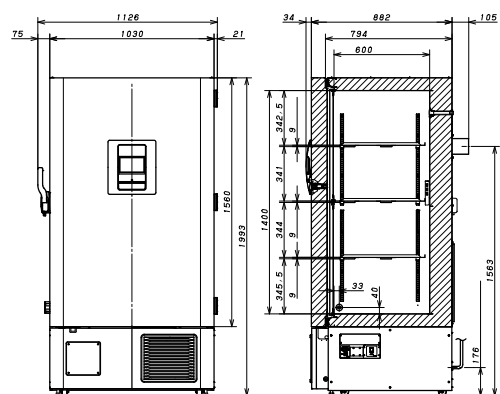

MDF-DU702VH-PE

Solo SEE, Svizzera e Turchia



Per uso medico

Il dispositivo MDF-DU702VH-PE è certificato come dispositivo medico di classe IIa (93/42/CEE e 2007/47/CEE). Paesi di utilizzo: unicamente Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svizzera.



Per uso in laboratorio

Paesi di utilizzo: unicamente Paesi del SEE, Svizzera e Turchia.

Codice modello		MDF-DU702VH-PE
Dimensioni esterne (L x P x A) ¹⁾	mm	1.030 x 882 x 1.993
Dimensioni interne (L x P x A)	mm	870 x 600 x 1.400
Volume	litri	729
Peso netto	kg	278
Capacità	Scatole da 2"	576
Prestazioni		
Prestazioni di raffreddamento ²⁾	°C	-86
Range di impostazione della temperatura	°C	Da -40 a -90
Range di controllo temperatura ²⁾	°C	Da -40 a -86
Controllo		
Pannello di controllo		Microprocessore, memoria non volatile
Display		Touch screen LCD
Sensore temperatura		Pt-1000
Raffreddamento		
Sistema di refrigerazione		A cascata
Compressori	W	2 x 750
Refrigerante		HC
Materiale isolante		PUF/VIP Plus
Spessore dell'isolante	mm	80
Materiali di costruzione		
Materiale esterno		Acciaio verniciato
Materiale interno		Acciaio verniciato
Porta esterna	qtà	1
Serratura della porta esterna		Si
Porte interne	qtà	2
Ripiani	qtà	3
Carico massimo per ripiano	kg	50
Carico massimo complessivo ³⁾	kg	515
Porta con rilascio a vuoto		2 (1 automatica, 1 manuale)
Foro di accesso	qtà	3
Posizione foro di accesso		Posteriore x 1, in basso x 2
Diametro foro di accesso	Ø mm	17
Rotelle	qtà	4 (2 piedini di livellamento)
Allarmi (V = allarme visivo; B = allarme buzzer; R = allarme remoto)		
Interruzione di corrente		V-B-R
Temperatura elevata		V-B-R
Temperatura bassa		V-B-R
Filtro		V
Porta aperta		V-B
Livello elettrico e di rumorosità		
Alimentazione elettrica	V	230
Consumo di corrente ⁴⁾	kWh/24 h	7,7
Frequenza	Hz	50
Livello di rumorosità ⁵⁾	dB [A]	< 52
Opzioni		
Kit porte interne piccole	Set di 5	MDF-7ID5-PW ⁶⁾
Kit porte interne piccole	Set di 4	MDF-7ID4-PW
Backup a CO ₂ liquida		MDF-UB7-PW
Registratori di temperatura		
- Tipo circolare		MTR-G85C-PE ⁷⁾
- Carta millimetrata		RP-G85-PW
- Penna a inchiostro		PG-R-PW
- Tipo di striscia continuo		MTR-85H-PW ⁷⁾
- Carta millimetrata		RP-85-PW
- Penna a inchiostro		DF-38FP-PW
- Custodia registratore		MDF-S3085-PW

L'aspetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

¹⁾ Dimensioni esterne solo della struttura principale, escluse maniglie e altri elementi esterni. Per i dettagli completi, consultare gli schemi dimensionali.

²⁾ Temperatura dell'aria misurata al centro del congelatore, con temperatura ambiente +30 °C, senza carico.

³⁾ Il carico massimo corrisponde al totale del carico distribuito su tutti i ripiani (3) e sulla superficie di fondo della camera. Il peso corrisponde al carico massimo per l'interno della camera e non tiene conto del carico massimo sorretto dalle rotelle fornite unitamente al prodotto.

⁴⁾ Dati tipici: le singole unità possono variare e il consumo di corrente dipenderà dalle condizioni di carico e di funzionamento. Temperatura di lavoro -80 °C, temperatura ambiente di 23 °C, senza carico, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz.

⁵⁾ Valore nominale con rumore di fondo pari a 20 dB(A).

⁶⁾ La capacità di conservazione utilizzabile è pari a 480 scatole da 2" con l'installazione di MDF-7ID5-PW e un ripiano aggiuntivo.

⁷⁾ Richiede copertura del sensore MTR-DU7005F-PW.

PHC Europe

Membro del gruppo PHC

Eikdonk 1 | 4825 AZ Breda | Paesi Bassi
T: +31 (0) 76 543 3833

www.phcd.com/eu/biomedical