


クリオスタットHM520/HM525


蛍光灯の交換方法

対象機種: クリオスタット HM520/ HM525/ HYRAX C20/ C25

1. 装置手前の灰色の部分に指をかけ、上に持ち上げると上のカバーがはねあがります。



2. 矢印の場所に Starter と蛍光灯を取り付けます。

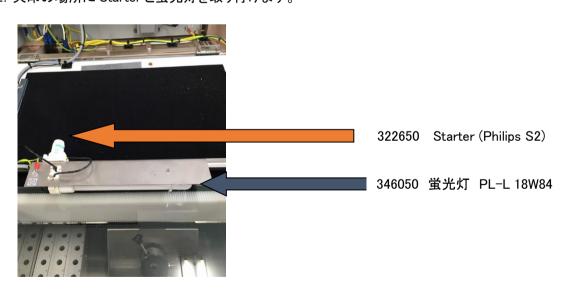

202404

PHC 株式会社 エプレディア病理事業推進室 tel. 0120-878-279 wg-inq_epredia@ml.phchd.com https://www.phchd.com/jp/epredia